

# MF 9S

285–425 HK

ENASTÅENDE  
KONSTRUKTION  
ULTIMAT PRESTANDA



reddot winner 2024



MASSEY FERGUSON

BORN TO FARM

# MF 9S

## KOPPLA UPP MOT FRAMTIDEN

Flaggskeppet i Massey Fergusons Nya Era av tillförlitliga, okomplicerade och uppkopplade maskinflotta kombinerar kraft med mångsidighet och är speciellt skräddarsydd för lantbrukarnas behov.

Massey Fergusons erfarenhet av lantbruk och entreprenadverksamhet, har gjort det möjligt för oss att tillverka MF 9S med den senaste tekniska expertisen och innovationerna.

Med sin omfattande utrustningsnivå, moderna teknik och unika Protect-U-design, som levererar ojämförbar komfort, sätter MF 9S en ny standard. Den ger också hög effektivitetsnivå och kontroll till större lantbruk och entreprenörer.

MF 9S introducerar nya avancerade alternativ för hög prestanda, t.ex. MF AutoTurn för automatisk vändtegsvändning, Tractor Implement Management och Central Tyre Inflation System.

**BÄTTRE DESIGN**  
EXKLUSIV MF PROTECT-U-KONSTRUKTION



04

**TILLVERKAD FÖR SMART FARMING  
OCH UPPKOPPLINGSMÖJLIGHETER**



14

**TILLVERKAD FÖR ATT  
MAXIMERA DRIFTSTIDEN**



34

24 **DYNA-VT-TRANSMISSION**

08

**ARBETA MED KOMFORT**



30 **FLEXIBEL DESIGN**



- BÄTTRE DESIGN ..... 04
- EN SNABBTITT PÅ DIN MF 9S..... 06
- ARBETA MED KOMFORT ..... 08
- TILLVERKAD FÖR SMART FARMING & FULL UPPKOPPLING ..... 14
- OKOMPLICERAD KRAFT ..... 20
- DYNA-VT-TRANSMISSION ..... 24
- DÄCKTEKNIK..... 28
- KONSTRUERAD FÖR HÅRT ARBETE ..... 32
- KONSTRUERAD FÖR ATT MAXIMERA DRIFTSTIDEN..... 34
- GÖR MF 9S LIKA PERSONLIG SOM DIN GÅRD..... 40

## BÄTTRE DESIGN

MF 9S-SERIEN DRAR NYTTA AV  
MASSEY FERGUSONS EXKLUSIVA  
**PROTECT-U-DESIGN**

Det unika mellanrummet på 18 cm isolerar motorn från hytten, vilket sänker vibrationer och buller till bara 69 dBA – något som gör den rymliga hytten till en av de tystaste arbetsplatserna på marknaden.

Ett  
**18 CM**

stort mellanrum isolerar hytten från motorn.

Tack vare designen är vindrutan **SJÄLVRENGÖRANDE** eftersom dammet faller till marken helt naturligt.

## OJÄMFÖRBAR SIKT

Tack vare att hyttens sluttande vindruta lutar mot fronten, ökar utrymmet i hytten och ger en utmärkt sikt över den smala motorhuv.

**69** dB

“Omvälvande unik design med praktiskt syfte”



## ETT FLAGGSKEPP TILLVERKAT PÅ **STADIG GRUND**

I över 175 år har Massey Ferguson konstruerat tillförlitliga traktorer, och det ligger i vår expertis att leverera mångsidighet, som kommer av att kombinera en stark, lång hjulbas med en kraftfull traktor med snäv vändradie.

Utvändigt reflekterar MF 9S-modellens iögonfallande neo-retrodesign tidigare modeller medan den invändigt nyttjar vår mångåriga expertis gällande elmanövrerade reglage, hög prestanda och okomplicerad manövrering.



Skanna och ta reda  
på mer om MF 9S



# EN SNABBTITT PÅ DIN MF 9S

Konstruerad och tillverkad för att leverera hög effekt och prestanda med komfort, uppkopplingsmöjligheter och användarvänlighet för att effektivt och ekonomiskt utföra en mängd olika tillämpningar.

## Den rymliga hytten kombinerar komfort, ergonomi och uppkopplingsmöjligheter med användarvänlighet


- ▶ Runtomsikten förbättras ytterligare med nyplacerade kameror
  - ▶ Avancerat 360° LED ljuspaket med 27 LED-lampor
    - ▶ Modernt armstöd erbjuder förstklassig kontroll
      - ▶ Ny digital instrumentpanel MF vDisplay och Datatronic 5-terminal

## Ekonomisk manövrering

- ▶ Motoreffektstyrning (EPM) ger upp till 30 hk extra effekt och 150 Nm högre vridmoment
- ▶ Uppfyllande av de senaste avgaskraven via det okomplicerade och välkända Allt-i-ett-systemet, enkel turbo och inget komplext EGR-system
  - ▶ Stora bränsle- och AdBlue-tankar ger lång arbetstid mellan tankningarna
  - ▶ MF Care förlängd garanti ger dig trygghet

MEG SEX MODELLER ATT VÄLJA MELLAN ÄR DETTA ETT AV DE BÄSTA VAL DU KAN GÖRA.

	MF 9S.285	MF 9S.310	MF 9S.340	MF 9S.370	MF 9S.400	MF 9S.425
<b>Motortyp</b>	AGCO POWER steg V / 6 cylindrar / 8,4 l					
<b>Avgasrening</b>	Steg V med integrerat Allt-i-ett-system – DOC / SC / SCR – utan EGR					
<b>Maxeffekt (hk)</b>	285	310	340	370	400	425
<b>Maxeffekt med EPM - motoreffektstyrning (hk)</b>	315	340	370	400	420	Ej tillämpligt
<b>Maximalt vridmoment vid 1 500 varv/min (Nm)</b>	1 250	1 300	1 450	1 600	1 650	1 750
<b>Maximalt vridmoment vid 1 500 varv/min med EPM (Nm)</b>	1 400	1 500	1 600	1 700	1 750	Ej tillämpligt
<b>Transmission</b>	Dyna-VT – steglös transmission (CVT)					

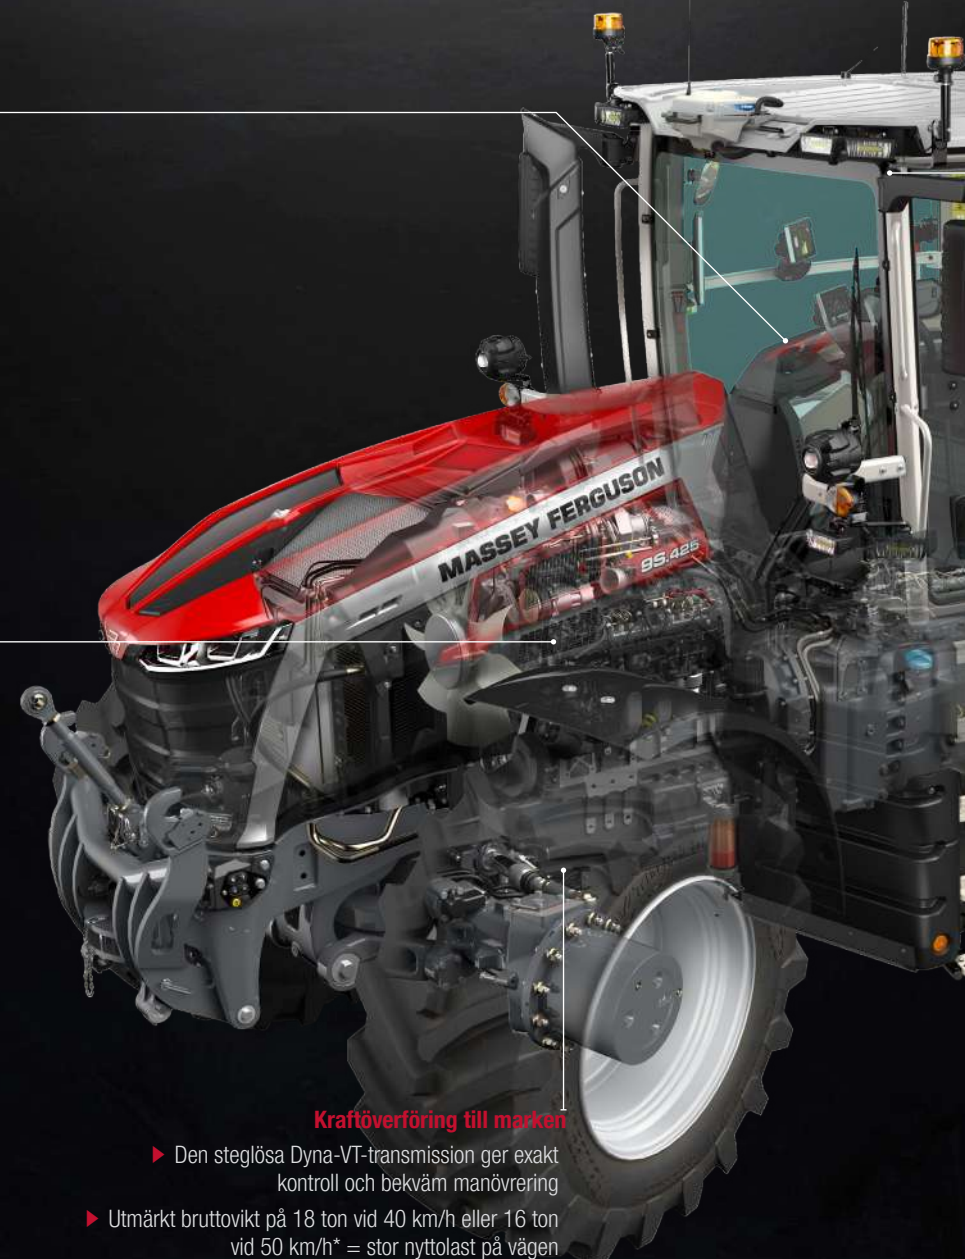

## Kraftöverföring till marken

- ▶ Den steglösa Dyna-VT-transmissionen ger exakt kontroll och bekväm manövrering
- ▶ Utmärkt bruttovikt på 18 ton vid 40 km/h eller 16 ton vid 50 km/h\* = stor nyttolast på vägen
- ▶ Det valbara systemet för däcktrycksjustering reglerar snabbt trycket för att minska markpackningen, samtidigt som anläggningsytan och dragkraften ökar
- ▶ Stort urval av fälgar och däck, inklusive VF 750/70R44 med en diameter på 2,18 m, som går att få fabriksmonterade



#### Okomplicerad Smart Farming

- ▶ Datatronic 5 som standard och Fieldstar 5 som tillval
- ▶ Nya funktionen MF AutoTurn automatiserar vändtegsvändningen genom att styra traktorn till nästa spår och samtidigt automatiskt manövrera vändningssekvensen
- ▶ Nya funktionen AutoHeadland ger helt handsfree vändtegsvändning genom att automatiskt starta och manövrera varje steg av vändtegssekvensen
- ▶ Nya funktionen Tractor Implement Management (TIM) gör det möjligt för kompatibla redskap att hantera traktorfunktioner som, hydraulik och körhastighet
- ▶ MF Guide (autostyrning), MF Section Control (sektionskontroll), MF Rate Control (variabel giva) och MF TaskDoc (jobbregistrering) är redo för smart, hållbart lantbruk
- ▶ MF Connect telemetri inklusive ett 5-årigt abonnemang är standard och ger övervakning i nära realtid för fjärrhantering av maskinparken

#### Kräftfull hydraulik och trepunktslyft

- ▶ Nytt alternativ med dubbla hydraulpumpar med Closed Centre
- ▶ Högt hydraulflöde på upp till 340 liter/min för att ge ett jämnt flöde till de mest krävande redskapen
- ▶ Upp till sex elmanövrerade hydraulventiler med dekompressionsreglage
- ▶ Med en lyftkapacitet bak på upp till 12 000 kg och fram 5 000 kg hanteras enkelt tunga, moderna redskap

\*Beroende på marknad

# VIRTUELL VERKLIGHET



7

## ANVÄND DIN SMARTPHONE FÖR ATT TA PLATS I MF 9S



### ◀ STEG 1

Använd en app för läsning av QR-koder. Ladda ner kostnadsfritt från iTunes eller Android Play Store.



### ◀ STEG 2

Öppna appen och skanna denna QR-kod ...



### ◀ STEG 3

... och tag plats i din Massey Ferguson-traktor.

Få din eXperience i 2D genom att flytta runt din smartphone i alla riktningar eller genom att använda fingrarna.



### ◀ STEG 4

Få en fullständig VR 3D-upplevelse genom att klicka på den särskilda ikonen och använda VR-glasögon.

ARBETA MED  
**KOMFORT**



## **HYTTEN** KLIV IN I EN NY ERA AV KOMFORT, SIKT OCH REGLAGE

MF 9S-modellens aktivt fjädrade hytt, i kombination med ny styrning av framaxelfjädringen, är ett stort steg framåt gällande komfort, vilket gör att föraren kan arbeta säkert och förbli produktiv under långa timmar bakom ratten. Den rymliga hytten har klassledande sikt och lättanvända reglage som är bekvämt placerade.



**3,4 m<sup>3</sup>**

utrymme för dig och en instruktör



**SIKT**  
**6,6 m<sup>2</sup>**  
**GLASYTA**

Sluttande vindruta ger en rymlig hytt, minskar bländning och ökar sikten för säkert och effektivt arbete



**72 %**

Svepyta för vindrutetorkare



Högerroterande säte

# KONSTRUERAD FÖR KOMFORT, SÄKERHET OCH **EFFEKTIVITET**

## SOLSKYDD

Upp till fyra solskydd, tillsammans med den sluttande vindrutan och takets överhäng, ger skugga för bra solskydd.



## RENA RUTOR

MF Protect-U-hyttens unika vindrutetorkare täcker hela 72 % av vindrutan. En sidotorkare som tillval rengör sidorutan.




## SIDOSPEGLAR

Elmanövrerade sidospeglar med defroster som standard. Justerbara övre och nedre sektioner minskar den döda vinkeln. Eldriven teleskopförlängning finns som tillval.



## HYTTFJÄDRING

Aktiv mekanisk hyttfjädring som standard. Justerbar i tre lägen med dämpare som inspirerats av bilindustrin.

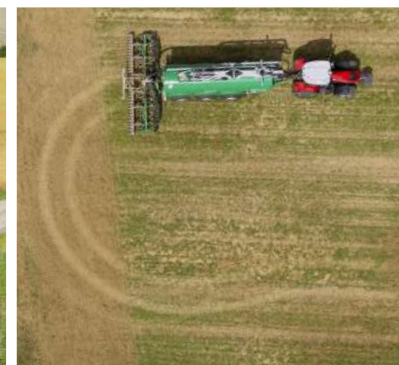

## FRAMAXELFJÄDRING

Framaxelfjädring är standard vilken har ett nytt reglersystem för att öka komfort och säkerhet vid vägtransport samt dragkraften ute i fält, samtidigt som god manövrerbarhet bibehålls med en snäv vändradie på 5,75 m.

## LED-BELYSNING


Upp till 27 LED-lampor – 8 i motorhuven och upp till 19 på hytten – hjälper dig att arbeta säkert efter mörkrets inbrott. Arbetsbelysningen har en trygghetsfunktion som håller den tänd efter att traktorn stängts av, så att området runt traktorn förblir upplyst och du kan lämna platsen på ett säkert sätt.





#### ARMSTÖD MED KONTROLLCENTER

Den senaste Multipad-spaken ligger naturligt i handen och ger dig smidig fingertoppsmanövrering.

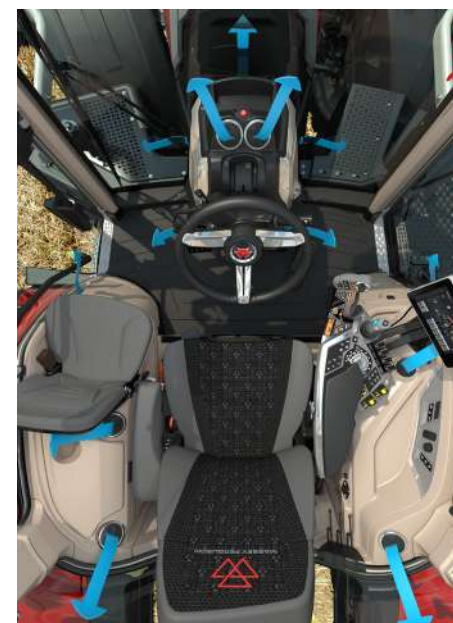

#### EFFEKTIV KLIMATANLÄGGNING

14 justerbara utblåsventiler fördelar luften perfekt runt föraren.

#### KAMERASYSTEM

Utöver en backkamera som standard kan ytterligare tre specificeras för att ge full uppsikt över redskap samt vägen framför och bakom.



#### FÖRVARING

Det finns en plats för allt i MF 9S-hytten, vilken erbjuder ett brett utbud av förvaringsmöjligheter, praktiskt placerade mugg- och flaskhållare samt hållare för telefon och surfplatta.



#### VENTILERAT FÖRVARINGSFACK

Håll mat och dryck fräsch under långa arbetsdagar i det ventilerade förvaringsutrymmet under passagerarsätet eller uppgradera till ett aktivt kylskåp från MF By You.



**LÄDERSÄTEN SOM TILLVAL** eller halvläder som standard. Båda alternativen erbjuder: automatiskt luftdämpat och vridbart förarsäte i halvläder, ventilerat, två uppvärmningsnivåer, plandämpning, ryggstöd med Dual Motion och Dynamic Damping System.

# HÖG SPECIFIKATION FÖR PRODUKTIVITET PÅ TOPP

MF 9S är utrustad med Massey Fergusons toppspecifikation Exclusive som standard.

Det här omfattande paketet är designat för att effektivt manövrera de mest tekniskt avancerade och krävande redskapen och därmed kunna utnyttja deras fulla potential.

Standardutrustningen inkluderar ett stort, bekvämt armstöd, som rymmer Multipad-spaken med smidig fingertoppsmanövrering av frekvent använda reglage.

Datatronic 5-terminalen är standard och erbjuder en 9-tums pekskärm för hantering av traktorns alla funktioner. ISOBUS-kompatibilitet förenklar redskapsstyrning och hanteringen av alla Massey Fergusons Smart Farming-funktioner.

	KOMFORT OCH SÄKERHET	EFFEKTIVITET	ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER
<b>STANDARD</b>	QuadLink framaxelfjädring Mekanisk aktiv hyttfjädring Klimatanläggning Arbetsbelysning med 16 LED-lampor & LED roterande varningsljus Backkamera Elektriskt inställbara sidospeglar med uppvärmning Automatiskt luftdämpat och vridbart förarsäte i halvläder, ventilerat, två uppvärmningsnivåer, plandämpning, ryggstöd med Dual Motion och Dynamic Damping System DAB-radio, Bluetooth® med integrerad mikrofon	40 km/h Eco Dyna-VT Alla reglage och Multipad-spaken är placerade i det ergonomiska armstödet Dual Closed Centre 205 l/ ECO-hydraulik Fyra elmanövrerade hydraulventiler med dekompressionsspakar och elmanövrerade fingertips KAT 3 frontlyft för 5 000 kg och en hydraulventil	Datatronic 5, 9-tums pekskärmsterminal för hantering av traktorinställningar, integrerad kamera, MF Guide autostyrning och ISOBUS-kompatibla redskap MF Guide autostyrning med Trimble-mottagare Telemetrisystemet MF Connect med 5 års fritt abonnemang MF TaskDoc för registrering och överföring av jobbdata ISOBUS
<b>TILLVAL</b>	Avancerat 360° LED-belysning Gränssnitt för radio och telefon Stora teleskopiska sidospeglar med elmanövrerad justering Tre eluttag i hytten Tre extrakameror	50 km/h Eco Dyna-VT ECO-hydraulik med dubbla Closed Centre-pumpar ger 340 l/min Främre kraftuttag, 1 000 varv/min Upp till nio elmanövrerade hydraulventiler, helt anpassnings- och konfigurerbara Specialpaket som inkluderar elförsörjning, luftslang, tryckluftspistol, portabel lampa, utvändigt verktygslåda och låsbar förvaring MF AutoTurn och AutoHeadland CTIS – Däcktryckssystem	MF Guide autostyrning med Novatel-mottagare MF Wayline Assistant (utökade funktioner för körlinje) ISOBUS TIM Främre ISOBUS-uttag MF Section Control (sektionskontroll) MF Rate Control (variabel giva för 96 sektioner/5 produkter) MF TaskDoc Pro (registrering av GPS positionsdata och dataöverföring i realtid) AGCO Next Farming (FMIS* - gårdsdataprogram med konverteringsverktyg för körlinjer) Förberedd för Agrirouter (universal plattform för datautbyte)

**EXKLUSIVE ELEKTROHYDRAULISK JOYSTICK**

- A Lyft av frontlyft eller bakre ventilmånövrering +
- B Sänkning av frontlyft eller bakre ventilmånövrering -
- C Månövrering, främre eller bakre ventil +
- D Månövrering, främre eller bakre ventil -



Datatronic 5 med 9-tums terminal

Multipad-spaken

Körläge (auto/manuell)


Handgas

Slirkontrol

Telefon- och radioreglage

Kontrollpanel för klimatanläggning

Djupreglering av trepunktslyft

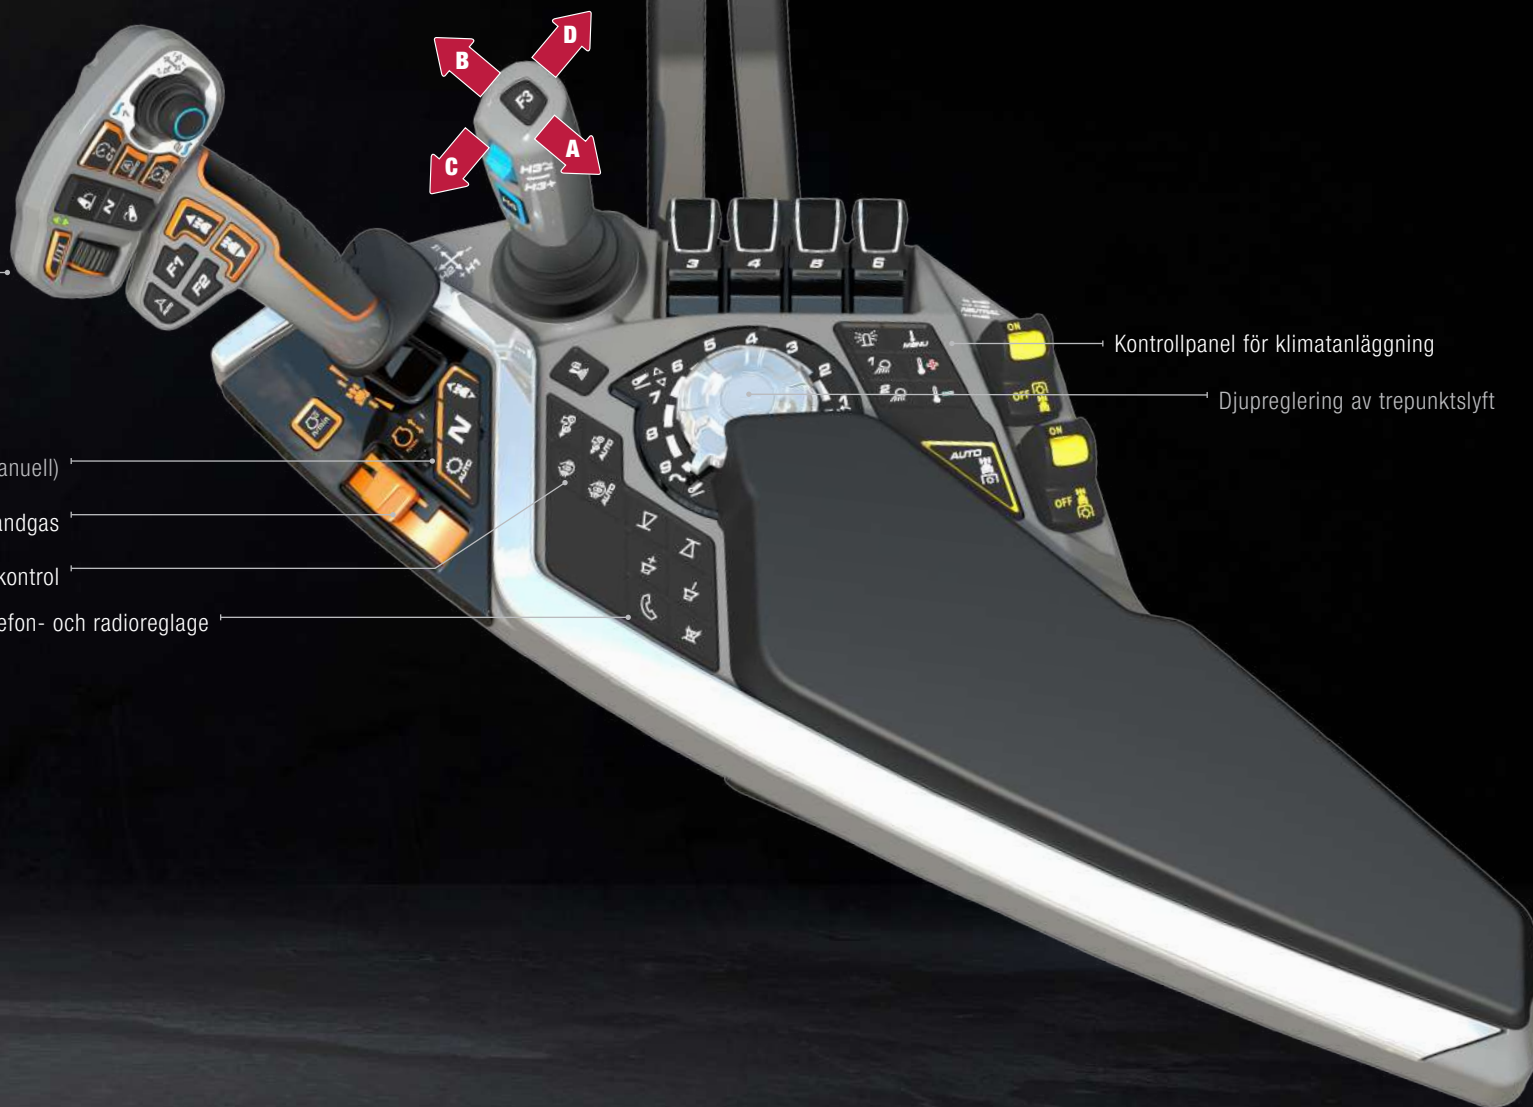

# KONSTRUERAD FÖR SMART FARMING OCH UPPKOPPLING

Nya MF 9S-serien har tagit Smart Farming och uppkopplingsmöjligheter till en ny nivå.

MF 9S-serien är utrustad med MF Guide och Trimble-mottagare som standard, med kontroll via de intuitiva Datatronic 5- och Fieldstar 5-terminalerna. Dessa styr och hanterar också en rad valbara teknikpaket, inklusive MF Section Control och MF Rate Control samt dataöverföring och hantering via MF TaskDoc-funktioner.

“ Vi använder den senaste tekniken för att driva vår verksamhet, vilket minskar insatserna och ger utmärkt datahantering. ”

12.11.2023

16:42

24 °C

MF 2234 XD



0 rpm

0 rpm

0 %

F1

F2

F3

V1

V2

V3

V4

V5

Valve 01

Valve 02

Valve 03

Valve 04

Valve 05

OK



# DATATRONIC 5



► **Bildväxlingshantering** ser till att du kan välja de fem mest använda sidorna genom att trycka på en knapp i verktygsfältet på startsidan. De valda sidorna nås snabbt genom att svepa över skärmen. Sidor läggs till enkelt och smidigt genom att dra och släppa eller svepa uppåt för att ta bort.



► **Nya Tractor Implement Management (TIM)** tillhandahålls av systemet TIM ISOBUS. Detta manövrerar automatisk traktorns funktioner, som t.ex. framkörningshastighet och hydraulik i enlighet med redskapens krav. Systemet avlastar föraren och förbättrar arbets kvaliteten och arbetstakt.




► **Video-läge** – bilder från en av upp till fyra backkameror kan visas i skärmen, vilket ger förare möjlighet att övervaka komplexa redskap eller helt enkelt förbättra säkerheten och effektiviteten när redskapet kopplas.



► **MF AutoTurn** – ett nytt tillval för MF Guide, styr automatiskt traktorn till nästa kör linje och du kan välja mellan tre styrfunktioner för att passa aktuellt jobb. Två vändtegssekvenser och ett nytt system för vändtegsmanövrering använder GPS-positionen för att trigga igång sekvensen i enlighet med GPS-positionen.



► **Via tillvalet att synkronisera mer än en smartphone får du åtkomst till radiofunktioner via Datatronic 5** – på samma sätt som i en bil, genom att enkelt ansluta enheter via Bluetooth®, USB eller Aux-in. Memorera radiostationer, ta emot och ringa samtal och andra funktioner.

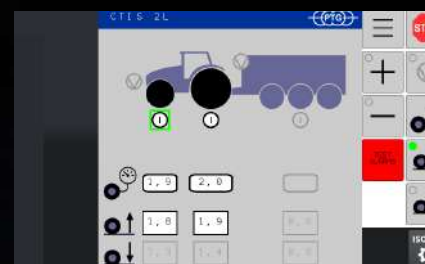

► **ISOBUS redskapsstyrning** – ISOBUS möjliggör att ett styrsystem från redskapets tillverkare visas direkt på traktorns terminalskärm och enkelt kan integreras med traktorns system. Färre skärmar behövs i hytten vilket underlättar jobbet, förbättrar sikten och spar pengar. Anslut redskapet till traktorns ISOBUS-uttag, så laddar systemet automatiskt upp arbetsmenyerna och visar dem på skärmen.



► **ISOBUS MULTIPAD FUNKTIONSTILDELNING** – de mest använda ISOBUS-styrda redskapsfunktionerna kan direkt tilldelas till MF Multipad-spaken. Detta ger fingertoppskontroll av traktorn och redskapet, med samma spak.




► **AUTOMATISK LÅS FÖR AXELSTYRNING** – med den här funktionen kan du definiera den hastighet med vilken traktorn automatiskt låser den styrande axeln på t.ex. en storbalspress så att du inte behöver tänka på att låsa axeln när du ger dig ut på vägen. Samma sak händer när du lägger i backväxeln, allt sker med automatik.

# MFguide


## TILLVERKAD FÖR ATT HÅLLA DIG PÅ RÄTT SPÅR

MF Guide är Massey Fergusons integrerade system för autostyrning. MF Guide kan specificeras med en noggrannhet på ned till centimeternivå, vilket ökar effektiviteten i ditt lantbruk.

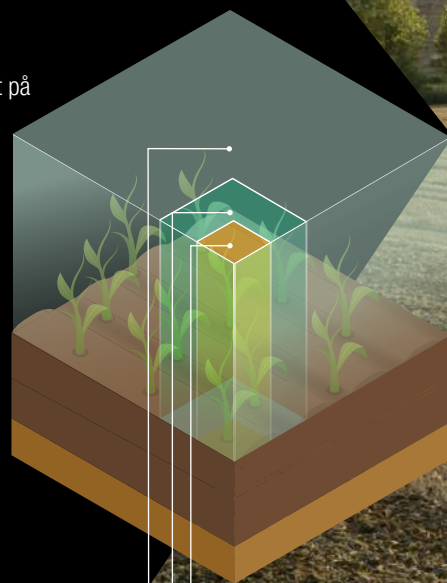

- ↳ 2 cm: Trimble/NovAtel RTK
- ↳ 4–15 cm: Trimble/Novatel med korrektionssignal
- ↳ 15–30 cm: Trimble/NovAtel med fri signal

## ALTERNATIV FÖR MOTTAGARE OCH KORREKTIONS- SIGNALER



xFill™-TEKNIK  
Om signalen skulle brytas till följd av terrängen fortsätter MF Guide att fungera på ett tillförlitligt sätt i upp till 20 minuter utan korrigeringssignal tack vare Trimble®-xFill™-teknik.



Trimble®



NovAtel®

Med MF Guide finns det nu två olika mottagarsystem: Trimble® och NovAtel®. Det går även i fortsättningen att använda befintlig Trimble® RTK-infrastruktur på gården, till exempel NTRIP. Kontakta din lokala MF-återförsäljare eller -distributör för mer information.



RTK korrektions-  
signal

# ENKEL, SNABB INSTÄLLNING MED FUNKTIONEN **GO MODE**

Kom igång inom 5 minuter, även om du är förstagångsanvändare. Detta ger föraren möjlighet att börja arbeta med autostyrning för första gången med endast fem knapptryckningar...



...REDSKAP...

...KÖRLINJE...



## VIKTIGA FÖRDELAR **FÖR DIG**



### 12 % BRÄNSLE- BESPARING

Med autostyrning har det påvisats att man kan spara upp till 12 % bränsle vid fältarbete.



### INGEN ÖVERLAPPNING

MF Guide eliminerar i stort sett överlappningar och mistor.



### BESPARING

Användning av MF Guide bidrar till en bättre driftsekonomi tack vare minskad överlappning, tilldelning med precision och hög effektivitet.



### KOMFORT

Användning av MF Guide minskar trötthet och anspänning genom att på ett effektivt sätt vägleda dig genom arbetsdagen.

200 kg/ha

137 kg/ha

112 kg/ha

100 kg/ha

## MFsection control

MF Section Control (sektionskontroll) ger optimal noggrannhet genom att undvika överlappningar och mistor, vilket säkrar att insatsmedlen appliceras exakt och endast på målet.

Genom att använda informationen från MF Guides GPS-position, kan MF Section Control lokalisera maskinen exakt och automatiskt styra upp till 96 sektioner på ISOBUS-kompatibla redskap (TC-SC).

Detta användarvänliga system har två lägen, manuell och auto, och slår automatiskt på och av sektioner för att applicera insatsmedlen med högsta precision. Detta sparar tid, insatsmedel och pengar.

MF:s terminaler har omfattande inställningsmöjligheter för att individuellt hantera, justera och ställa in när sektionerna ska slå till eller från vid det redan behandlade området eller vid vändtegen.



## MFrate control

### MF Rate Control levererar varierande tilldelning

MF Rate Control varierar automatiskt tilldelningsmängden som appliceras av ISOBUS-kompatibla redskap enligt anvisningar från en insatskarta.

Genom att arbeta i samverkan med MF Section Control erbjuder systemet möjligheten att styra upp till 5 olika produkter via upp till 3 utmatningssystem, för exakt tilldelning av rätt mängd utsäde, mineralgödsel eller växtskyddsmedel enligt instruktionerna på insatskartan. Detta sänker kostnaderna för insatsvaror och ökar avkastningen.

# MFtask doc

## OGH FÖRBEREDD FÖR AGRIROUTER

MF:s terminaler har en Task Controller med vilken du lätt skapar och hanterar jobb och uppgifter. Task Controller är mer än ett dataregistreringssystem och har även länkar till insatskartor, traktorns driftsparametrar och inställningar för ISOBUS-redskap för att få jobben gjorda.

Värdefulla, användbara data som samlas in under arbetet kan enkelt hanteras, överföras och delas med utvalda partners med hjälp av MF TaskDocs mjukvarufunktioner.

Data kan också delas mellan olika maskiner och de flesta gårdsdataprogram (FMIS) genom att använda en säker plattform som exempelvis Agrirouter. För dem som kör blandade maskinflottor säkrar detta fullständig kompatibilitet samt möjligheten att dela information med betrodda partners.

### MF TASKDOC

MF TaskDoc förenklar dataöverföring. Relevanta data registreras och lagras snabbt samt sparas som Task Data-filer i Datatronic 5-terminalen. Dessa kan sedan snabbt och enkelt överföras via ett USB-minne i filformat som är kompatibla med de flesta gårdsdataprogram.

Från gårdskontorets bekvämlighet kan du skapa jobb, fältgränser, körlinjer, insatskartor och inkludera agronomiska detaljer, som du kan importera till terminalen via USB.

MF:s terminaler kan hantera importerade data och är kompatibel med ISOXML 3 och 4 samt Shapefile.

### MF TASKDOC PRO (REGISTRERING AV GPS POSITIONSDATA OCH DATAÖVERFÖRING I REALTID)


MF TaskDoc Pro utför samma uppgifter som MF TaskDoc, men tillhandahåller trådlös överföring. Samtidigt optimerar den dataöverföringsprocessen och förbättrar lagringssäkerheten, för att undvika dataförluster och göra det möjligt för olika värdar att dela jobbdataben.

Med trådlös kommunikation kan du skicka en planerad uppgift till en enskild maskin eller till hela din maskinpark. Du kan också dela ett jobb från en traktor till en annan, till exempel för att matcha sådd med föregående såvbäddberedning.

# AGRIROUTER





Den här plattformen för universellt datautbyte gör att du kan ansluta maskiner och ditt gårdsdataprogram (Farm Management Information System, FMIS), oberoende av leverantör eller tillverkare. Du kan även bestämma vem du vill utbyta data med, samt i vilken utsträckning. Agrirouter är din biljett till digitalisering av lantbruket och gör det möjligt för dig att behålla kontrollen över dina uppgifter.

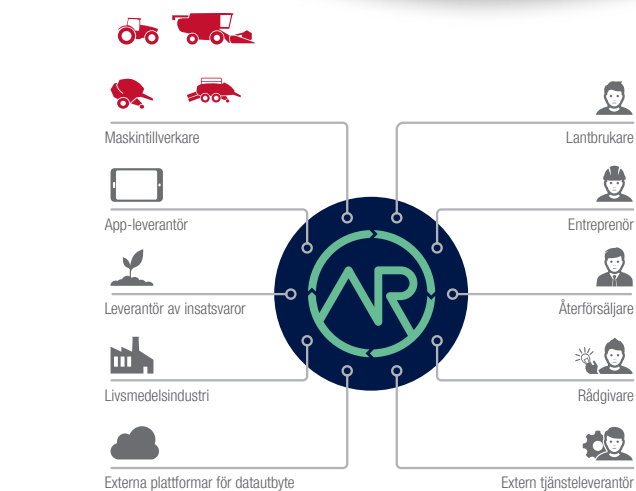

# OKOMPLICERAD EFFEKT & OPTIMAL PRESTANDA

Motoreffekten till MF 9S kommer från den pålitliga sexcylindriga AGCO Power-motorn på 8,4 liter. Motorn har ett förenklat system för avgasrening med den välkända Allt-i-ett-tekniken för att uppfylla de strikta utsläpkskraven för steg V.

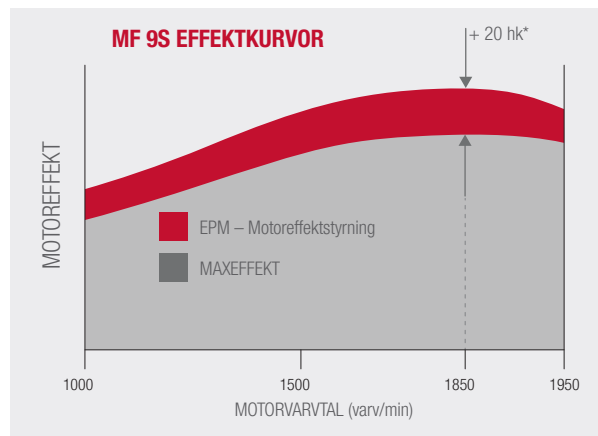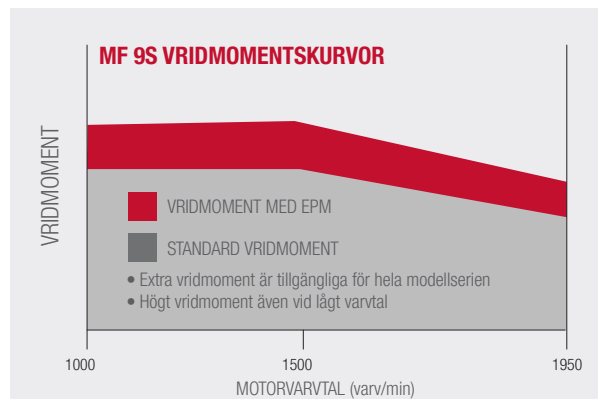

EPM är tillgänglig genom hela effektregistret (inte bara vid maxeffekt)

Konstant effekt mellan varvtalet vid maxeffekt och varvtalet vid max. vridmoment



Upp till

**1 750 Nm**  
tillgängligt vridmoment



**10 % EXTRA VOLYM**  
i bränsle- och AdBlue-tanken


För att ge möjlighet till långa arbetsdagar, utan behov av tankning, har bränsletanken en volym på 660 liter och AdBlue-tanken en volym på 68 liter.



**+150 Nm**  
extra vridmoment med EPM



**LÅGA**  
DRIFSKOSTNADER

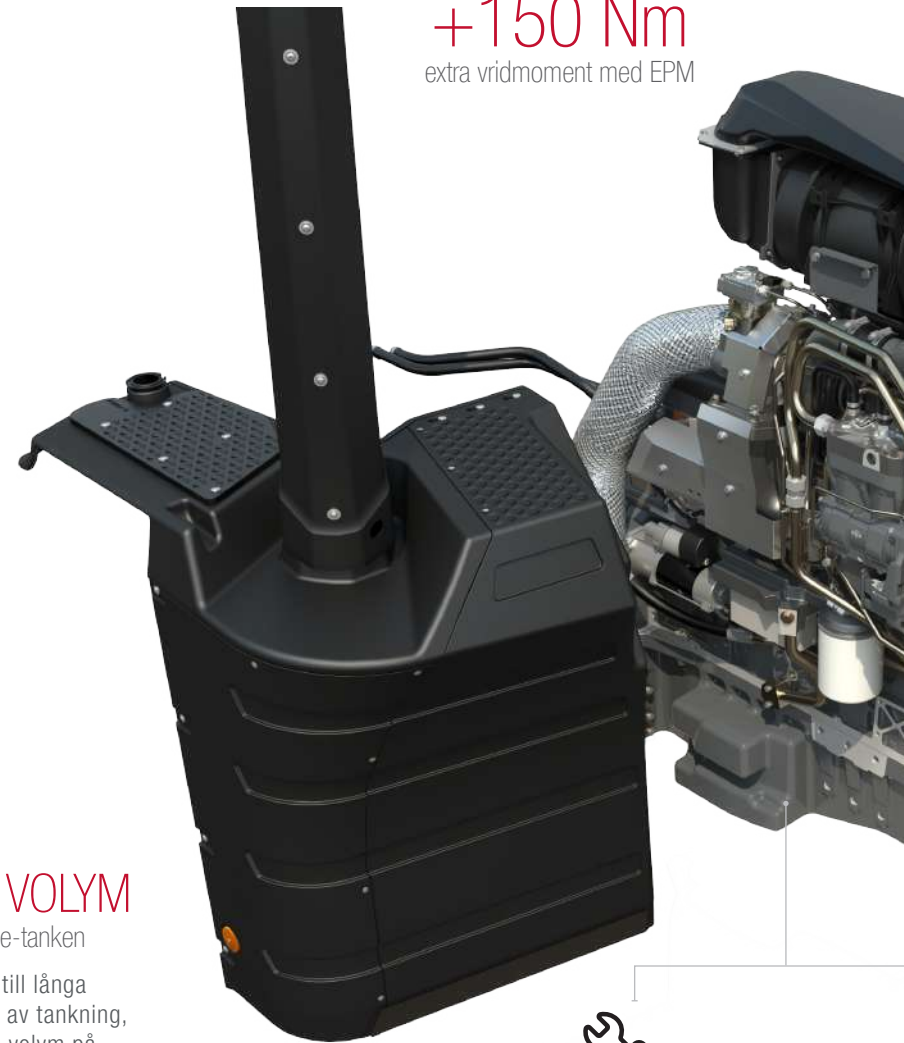



425 HK ren effekt



360°

## INGA KOMPROMISSER

Allt-i-ett-systemet är smidigt placerat nedanför hytten för att bibehålla sikten

**DEN NYA ENKLA KONSTRUKTIONEN KRÄVER INGEN EGR-VENTIL OCH ANVÄNDER EN NY, ENKEL TURBOKOMPRESSOR**, vilka tillsammans avsevärt minskar motorns komplexitet och underhållskrav. Denna enhet är perfekt integrerad nedanför hytten, vilket därmed ger obehindrat siktfält framåt från förarplatsen.



1 850 VARV/MIN


Maxeffekt vid lägre motorvarvtal

**MAXEFFEKTEN UPPNÅS VID ENDAST 1 850 VARV/MIN.**, vilket bidrar till bränslebesparing samt lägre ljudnivå och slitage. Motoreffektstyrning (EPM) ökar effekten upp till 30 hk och genererar upp till 150 Nm högre vridmoment.

# EPM – MOTOR-EFFEKTSTYRNING

EPM GER UPP TILL 30 HK MER NÄR DET SOM BÄST BEHÖVS.

Det innebär att MF 9S automatiskt svarar på aktuell belastning och justerar bränsleinsprutningen därefter, vilket ger extra effekt. Konstruerad för att tackla tufft transport- och kraftuttagsarbete, medan den avancerade elektroniska motor- och transmissionsstyrningen levererar mer effekt.

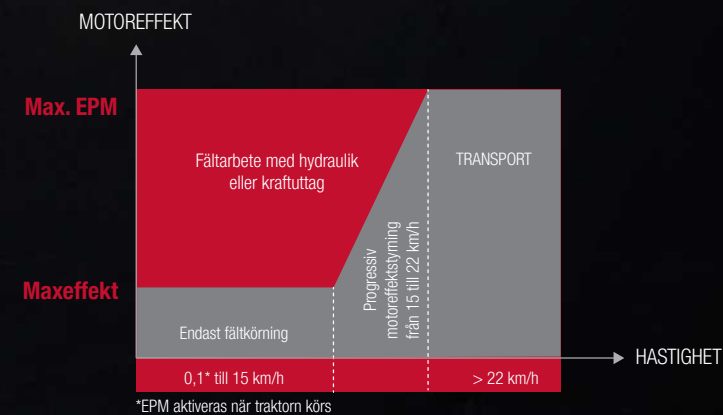

Ej tillgänglig för MF 9S.425

# OPTIMAL KONTROLL

MultiPad-reglaget manövrerar Dyna-VT-transmissionen såväl som farthållaren, den bakre trepunktslyften, kraftuttaget, vändtegsautomatiken och hydraulventilerna via den integrerade mikrojoysticken. För hög komfort är all manövrering enkel att utföra.



## FARTHÅLLARE



## TREPUNKTSLYFT




## KRAFTUTTAG



## VÄNDTEGSAUTOMATIK



## HYDRAULVENTILER

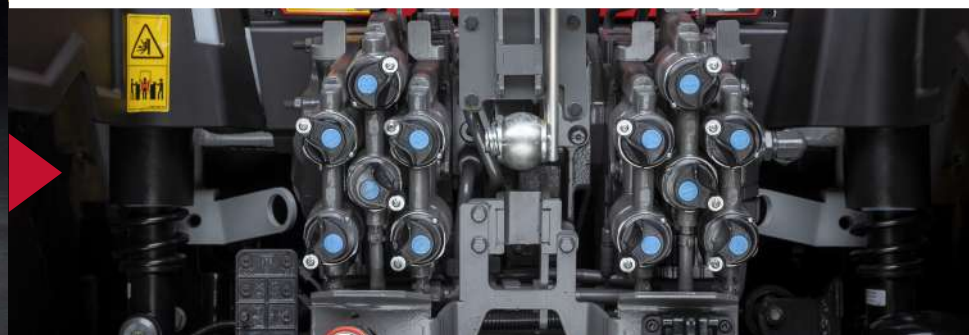

# POWER CONTROL-REGLAGE

DET UNIKA MASSEY FERGUSON POWER CONTROL-REGLAGET, SOM ÄR EXKLUSIVT OCH MYCKET ANVÄNDARVÄNLIGT, GER OKOMPLICERAD TRE-I-ETT-MANÖVRERING.



### DU KAN:

- växla mellan körning framåt ↑ /bakåt ↓
- ändra hastighet och utväxlingsförhållande: uppåt ↑ och nedåt ↓
- frikoppla ↑
- välja neutral

DIN HÖGRA HAND ÄR FRI ATT MANÖVRERA HYDRAULIKEN FÖR OLIKA REDSKAP.

# DYNA-VT- TRANSMISSION

MJUK OCH SMIDIG KRAFTÖVERFÖRING,  
FÖR OPTIMAL PRODUKTIVITET.

Den mycket uppskattade steglösa transmissionen MF Dyna-VT, med det nya automatiska läget, överför kraften sömlöst och exakt för en smidig och oöverträffat enkel hantering. Föraren kan när som helst använda pedal- eller spakläge utan att göra några ändringar på reglagen.

Tack vare den intuitiva användningen kommer alla användare snabbt att känna sig som ett med maskinen, vilket optimerar prestanda och produktivitet.



## FÖRDELARNA MED DYNA-VT

- ▶ Steglös hastighetsinställning med okomplicerad manövrering ger optimal bränsleeffektivitet och förarkomfort
- ▶ Okomplicerad, steglös hastighetsreglering, från 0,03 km/h till standard 40 km/h eller 50 km/h\* som tillval
- ▶ Valmöjlighet mellan två hastighetsområden optimerar vridmomentet för att passa alla tillämpningar
- ▶ Föraren kan välja att använda pedal- eller spakläge när som helst
- ▶ Det nya, automatiska läget möjliggör för föraren att justera körhastigheten, samtidigt som motorvarvet automatiskt regleras i förhållande till belastning och hastighet
- ▶ Justerbar transmissionsrespons för att passa arbetsuppgiften och förhållandena
- ▶ Funktionen Brake-to-Neutral frikopplar transmissionen när du trycker på bromspedalen



## STEGLÖS

hastighet från 0,03 till  
40 eller 50 km/h




## HÖG KOMFORT

steglös transmission

\* Beroende på gällande trafikförordning

# FULLÄNDAD KOMFORT. STEGLÖS TRANSMISSION.

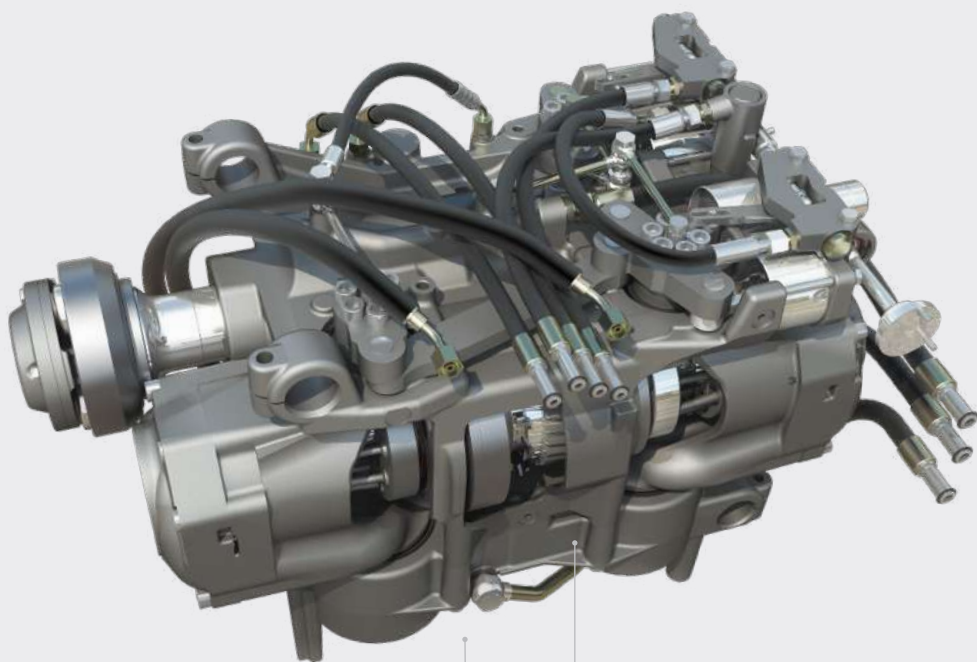


Det "automatiska läget" höjer effektiviteten tack vare möjligheten att använda MultiPad-spaken eller gaspedalen för att ändra körhastigheten, samtidigt som optimalt motorvarv automatiskt ställs in enligt belastning och hastighet. Förutom att ge en smidig körning minskar detta även bränsleförbrukningen.

Den enastående Dyna-VT-transmissionen är ett verkligt bevis på precisionsteknik och säkrar alltid högsta produktivitet, utmärkt förarkomfort och optimal bränsleeffektivitet.


## AUTOMATISKT LÄGE

25

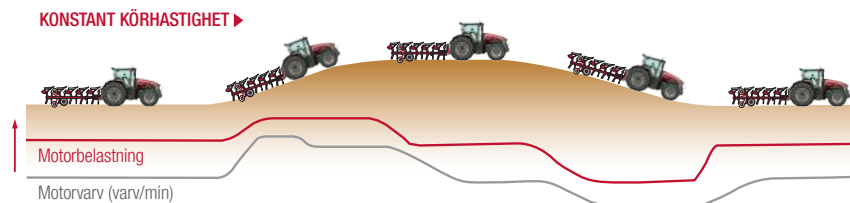

▲ I automatläge hanterar traktorn motorvarvet automatiskt beroende på förändringar i belastning och körhastighet. Funktionen fungerar både i spak- och pedalläge, vilket ger smidig drift med optimal bränsleekonomi.

När belastningen (den röda linjen) förändras i enlighet med varierande förhållanden svarar Dyna-VT-transmissionen automatiskt genom att justera motorvarvet (den gråa linjen) för att bibehålla vald körhastighet. Detta sänker ljudnivån samtidigt som prestandan optimeras.

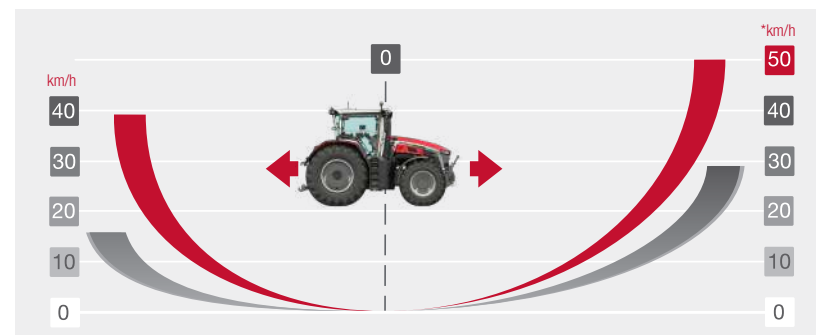

▲ **STEGLÖS TRANSMISSION**  
Dyna-VT är förvånansvärt enkel att använda och har smidig respons på skiftande förhållanden. Ingen växling, inga ryck och inga avbrott gällande dragkraft eller effekt.

Smidigt, steglös hastighetsreglering, från krypkörning upp till 50 km/h\*

# DRAGKRAFT OCH MÅNGSIDIGHET I TOPPKLASS

TRAKTORNS MOTOREFFEKT BETYDER INGENTING OM DEN INTE KAN ÖVERFÖRAS DIT DEN GÖR MEST NYTTA: MARKEN

Med en vikt på bara 10,9 ton passar den mångsidiga MF 9S lika bra för hårt arbete i fält som för ekonomisk transport.

Med upp till 3,1 ton mindre vikt än andra i det här segmentet erbjuder MF 9S klassens bästa effekt-/viktförhållande, vilket bidrar till att minimera markpackningen och spara bränsle (1 ton mer vikt konsumerar 1 liter mer bränsle per timme). En lättare traktor kan också bära högre vikt vid transport.

Samtidigt gör den starka och robusta konstruktionen att traktorerna kan förses med vikter för att leverera högsta dragförmåga vid tungt fältarbete.


**PERFEKT HJULBAS FÖR  
DRAGKRAFT, STABILITET  
OCH LÅGT MARKTRYCK**

Den 3,1 m långa hjulbasen ger enastående stabilitet som bidrar till att upprätthålla hög dragkraft i fält samtidigt som den kräver mindre extravikt för balans och ger bättre komfort vid transportarbete.


“ Klassledande effekt-/viktförhållande för bästa möjliga mångsidighet och prestanda. ”

3,1 m



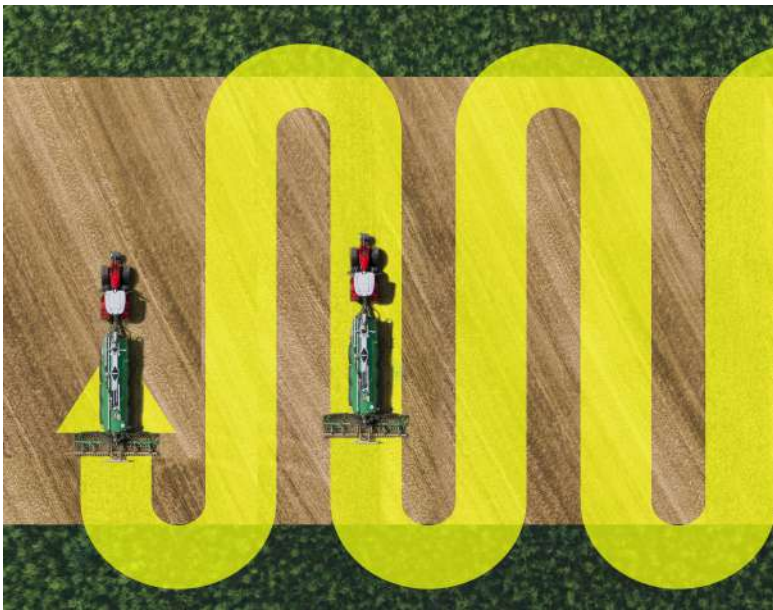

▲ **SPEEDSTEER** minskar förarens belastningen och ger smidigare vändningar – och maximerar din tid i hytten. Funktionen ger föraren möjlighet att justera styrförhållandet och ställa in rattutslaget som krävs för att uppnå en viss styrvinkel.

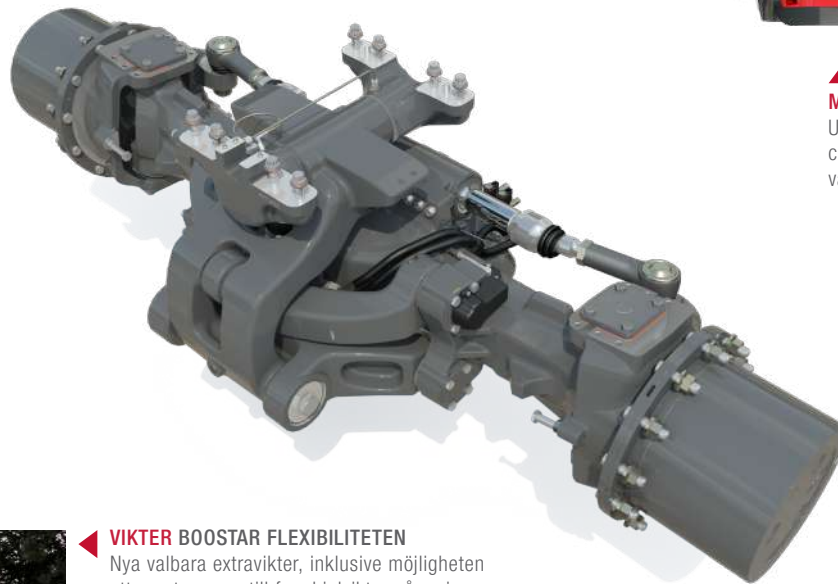

5,75m  
vändradie\*

▲ **MANÖVRERBARHET**

Utmärkt manövrerbarhet tack vare den insvängda chassi- och motorhuvdesignen som ger en snäv vändradie på bara 5,75 m (beroende på däckval).



◀ **VIKTER BOOSTAR FLEXIBILITETEN**

Nya valbara extravikter, inklusive möjligheten att montera upp till fyra hjulvikter på varje sida, kan öka den totala vikten till 18,5 ton. Den här flexibiliteten gör att förarna kan välja rätt vikt för att exakt passa jobbet.

▲ **FJÄDRANDE FRAMAXEL**

En ny, kraftig fjädrande framaxel ger enastående stabilitet vid arbete på väg och för manövrering av burna redskap i hög hastighet. Den ger också bättre dragkraft, komfort och säkerhet för föraren, vilket ökar produktiviteten.

\*Spårvidd 2 000 mm med framdäck 600/70 R30

# DÄCKTEKNIK

FÖR ATT ÖKA  
DRAGKRAFTEN, MINSKA  
MARKPACKNINGEN OCH  
BRÄNSLEFÖRBRUKNINGEN



## INGEN MASKIN JOBBAR HELT ENSAM

och därför har Massey Ferguson ett nära samarbete med däck- och redskapstillverkare för att utveckla och testa den senaste däcktekniken så att traktorns fulla potential kan utnyttjas.

Ett brett utbud av däcktyper och storlekar – nu upp till 2,18 m diameter VF 750/70R44 – finns tillgängliga för montering på MF 9S.

Ett nytt däcktryckssystem (CTIS) ger ultimata kontroll, så att föraren kan ställa in exakt det tryck som krävs för att hantera belastningen, samtidigt som anläggningsytan och dragkraften ökar. Trycket kan sedan snabbt justeras för hög hastighet vid vägtransport.

CTIS kontrolleras genom Datatronic 5- eller Fieldstar 5-terminalen, för att sedan snabbt justera däcktrycket till att minska markpackning eller uppnå optimal dragkraft. Med en dubbelkompressor på 650 liter/min tar det bara fyra minuter att öka trycket i en typisk uppsättning VF 710/75R42 + VF 620/75R30-däck från 0,8 bar till 1,6 bar.

## JUSTERA TRYCKET



Däcktryckssystemet har visat sig minska bränsleförbrukningen med 10–15 % och minska markpackningen tack vare upp till 150 % större anläggningsyta. Samtidigt kan dragkraften ökas och onödigt däckslitage minskas.

Ett brett utbud av fabriksmonterade däck, upp till 2,18 m i diameter, erbjuder det rätta valet för att uppnå hög dragkraft och minska markpackningen i fält, samt stabilitet och bränslebesparingar vid vägtransport.

## FÖRDELARNA MED TOPPTEKNIK

- ▶ Överför mer kraft till marken
- ▶ Optimerar dragkraften på fältet
- ▶ Stor anläggningsyta för minimering av packskador
- ▶ Ställ in rätt tryck för aktuellt jobb
- ▶ Sänk bränsleförbrukningen
- ▶ Hög kapacitet och komfort



upp till  
**+10%**  
högre dragkraft



**150%**  
större anläggningsyta



upp till  
**15%**  
bränslebesparing  
med CTIS



# FLEXIBEL

## DESIGN

## HÖG PRESTANDA I FÄLT OCH PÅ VÄGEN



“ MF 9S utmärker sig i alla tillämpningar, såväl som tungt dragarbete i fält som vid transport på väg. ”

Klassens bästa effekt/vikt-förhållande på 25,4 kg/hk är nästan 8 kg/hk lägre än andra i detta segment. Detta gör att föraren kan utnyttja traktorn i ett bredare spektrum av arbetsuppgifter, vilket bidrar till högre prestanda och lyftkapacitet samtidigt med lägre bränsleförbrukningen.

Förutom att den är lätt och smidig och har en snäv svängradie på 5,75 m, är MF 9S konstruerad för att hantera tunga laster både ute i fält och på vägen. En totalvikt på 18 ton vid 40 km/h ger en högre nyttolast, medan den höga totalvikten på upp till 50 ton\* gör det möjligt att dra tunga laster på upp till 31,1 ton (med en 8-tons släpvagn).



### KRAFTFULLA LYFTAR

Trepunktslyften har en lyftkapacitet på 12 ton och ultimata dragkraftsreglering (Ultimate Draft Control), vilket ger exakt manövrering och djuphållning samt bättre markföljsamhet. En ny valbar hydraulisk toppstång, med en kolvdiameter på 120 mm, klarar belastning på upp till 20 ton.

Frontlyften med 5 tons lyftkapacitet, ISOBUS-uttag och kontrollpanel ökar produktiviteten ytterligare. Denna finns även i ett enklare utförande, utan främre hydraulventiler.



### EFFEKTIV HYDRAULIK

Uppgraderad Eco-hydraulik levererar 205 liter/min vid endast 1 650 varv/min, vilket bidrar till att spara bränsle och minimera oljud. Oljan levereras av ett Open Centre- och ett Closed Centre-system.

Ett nytt alternativ med dubbla Closed Centre-pumpar, som genererar 340 liter/min vid 1 650 varv/min, finns med sex hydraulventiler för hantering av komplexa redskap. I denna konfiguration kommer den tredje hydraulkretsen att utrustas med en  $\frac{3}{4}$ "-koppling för att uppnå en flödes hastighet på 170 liter/min.

# KONSTRUERAD FÖR HÅRT ARBETE

UPP TILL 340 l/min, ECO

ECO hydraulsystem med Open och Closed center levererar 205 liter/min vid endast 1 650 varv/min, vilket bidrar till att spara bränsle och minska oljud. Dubbla Closed Centre-pumpar, som levererar 340 liter/min vid 1 650 varv/min, finns med sex hydraulventiler.



Upp till

**2**

främre hydraulventiler  
och fri retur.



Extra kraftig och integrerad frontlyft  
(IFLS) med upp till

**5 000 kg**

lyftkapacitet, ISOBUS-uttag  
och kontrollpanel.



**ISOBUS**

-uttag ansluter  
kompatibla redskap.



**1000 VARV/MIN**

frontkraftuttag.

Säker drift av en omfattande mängd  
redskapskombinationer för hög  
produktivitet och effektivitet.

101 L

tillgänglig olja för att öka kapaciteten.



## KRAFTUTTAGET MED 2 VARVTAL

540 Eco /1000 som standard med 1000/1000 Eco som tillval.  
Varvtalen uppnås vid ett lågt motorvarv, vilket förbättrar bränsleekonomin ytterligare och bidrar till att sänka ljudnivån i hytten.



12 000 kg

lyftkapacitet från kraftig trepunktslyft med ultimata dragkraftsreglering (Ultimate Draft Control), för bättre viktöverföring, bättre dragkraft, mindre slirning, minskat däckslitage, bränslebesparing och högre kapacitet.



Upp till

6

elventiler med  
dekompressionsspakar.

20 ton

belastningskapacitet från hydrauliskt  
toppstängsalternativ, med en  
kolv på 120 mm i diameter.

## POWER BEYOND

HYDRAULSYSTEMET MED LS OCH CLOSED  
CENTER HAR ÄVEN POWER BEYOND-FUNKTION  
MED EXTRA FLÖDE OCH RETURLEDNING FÖR ATT  
GE YTTRE FLÖDE DIREKT FRÅN PUMPEN.

“ Driftstid är avgörande för min verksamhets effektivitet. ”

KONSTRUERAD  
FÖR ATT  
**MAXIMERA  
DRIFTSTIDEN**

FÖRBÄTTRAD  
TRAKTORÄGARUPPLEVELSE  
OCH MAXIMAL TRYGGHET



# MFconnect

UPPKOPPLAD VAR SOM HELST.  
NÄR SOM HELST.

STANDARD MED **5 ÅRS**  
KOSTNADSFRI ABONNEMANG.

LÄNGRE DRIFTSTID, OPTIMERAT UNDERHÅLL  
OCH SMARTA TJÄNSTER MED MF CONNECT.

ÄGARE, ÅTERFÖRSÄLJARE OCH TRAKTOR ÄR  
ALLA 100 % ANSLUTNA!

MF Connect är ett system för övervakning av maskinparken som gör det möjligt för dig som kund att hålla ett vakande öga på dina Massey Ferguson-maskiner.

Visning av maskinernas arbete och driftsparametrar för redskap i nära nog realtid på din mobiltelefon, surfplatta eller stationär dator har aldrig varit enklare.

Detta hjälper ägare och arbetsledare att hantera verksamheten mer effektivt och förbättra driftseffektiviteten med fjärrdiagnostik, vilket säkrar optimal driftstid.

# MFcare

FÅ FASTA KOSTNADER OCH SÄKRA OPTIMAL  
PRESTANDA FÖR DIN MF 9S MED MF CARE.

Tjänsten MF Care med förlängd garanti är flexibel så att de passar dina önskemål gällande kostnader och driftstimmar. Regelbunden service ger förebyggande underhåll – där alla fel åtgärdas innan de blir till problem, vilket minskar driftsstopp. En fullständig servicehistorik med användning av originaldelar från AGCO Parts ökar maskinens andrahandsvärde.

- ▶ Öka andrahandsvärdet för din traktor
- ▶ Flexibla villkor och långsiktiga prispaket
- ▶ Tillgängligt upp till 12 månader från registreringsdatum
- ▶ Erfarna MF-tekniker ger service på plats eller i verkstad

	SILVER	GULD
<b>DETALJER</b>	SERVICEKONTRAKT GÄLLANDE REGLBUNDET UNDERHÅLL Servicekontraktet omfattar allt föreskrivet underhållsarbete baserat på fasta priser.	FÖRLÄNGD GARANTI Ger trygghet gällande reparationskostnader (utom slitage). Tariffer med eller utan självrisk finns som ett tillval.
<b>MASKINTYP</b>	Alla	Alla
	-	Dra nytta av lägre priser när din maskin** används med MF Connect
<b>REGLBUNDET UNDERHÅLL*</b>	✓	✓
<b>REPARATIONS- KOSTNAD</b>	-	✓
<b>SJÄLVRISK</b>	-	Beror på marknadsförhållanden

\*Listpriset som anges av AGCO refererar enbart till den förlängda garantin och omfattar inte underhåll.

\*\*Gäller endast för specifika modeller och marknader.

- Inte tillgängligt

MASSEY FERGUSON ERBJUDER ETT OMFATTANDE OCH EFFEKTIVT UTBUD AV TJÄNSTER

 6 000 timmar 5 år	 3 000 timmar 5 år	 50 000 balar 5 år	 6 000 timmar 5 år	 2 000 timmar 3 år Endast ISOBUS- kompatibla maskiner	 25 000 balar 3 år
---	---	---	---	--	---


# RESERVDELAR OCH SERVICE

## ALLT HANDLAR OM LIVSLÅNG SUPPORT

Köp, ägandeskap och underhåll av maskiner kan vara komplicerat. Känslan av att vara helt trygg med garanterad uppbackning och support är mycket viktig att ta med i beräkningen. Som Massey Ferguson-kund garanteras du personlig, lyhörd och tillmötesgående support från vårt nätverk av återförsäljare som verkligen bryr sig om din verksamhet.

Det finns inget bäst-före-datum för reservdelar och service bara för att en maskin har slutat tillverkas. Vi är tillgängliga under hela den tid då du äger en Massey Ferguson-maskin.

Vi är mycket stolta över varje maskin som tillverkas och ansvarar för varje maskin som säljs. Det är vårt uppdrag att på ett tillförlitligt sätt hålla dina maskiner igång, varje gång du vrider om nyckeln.

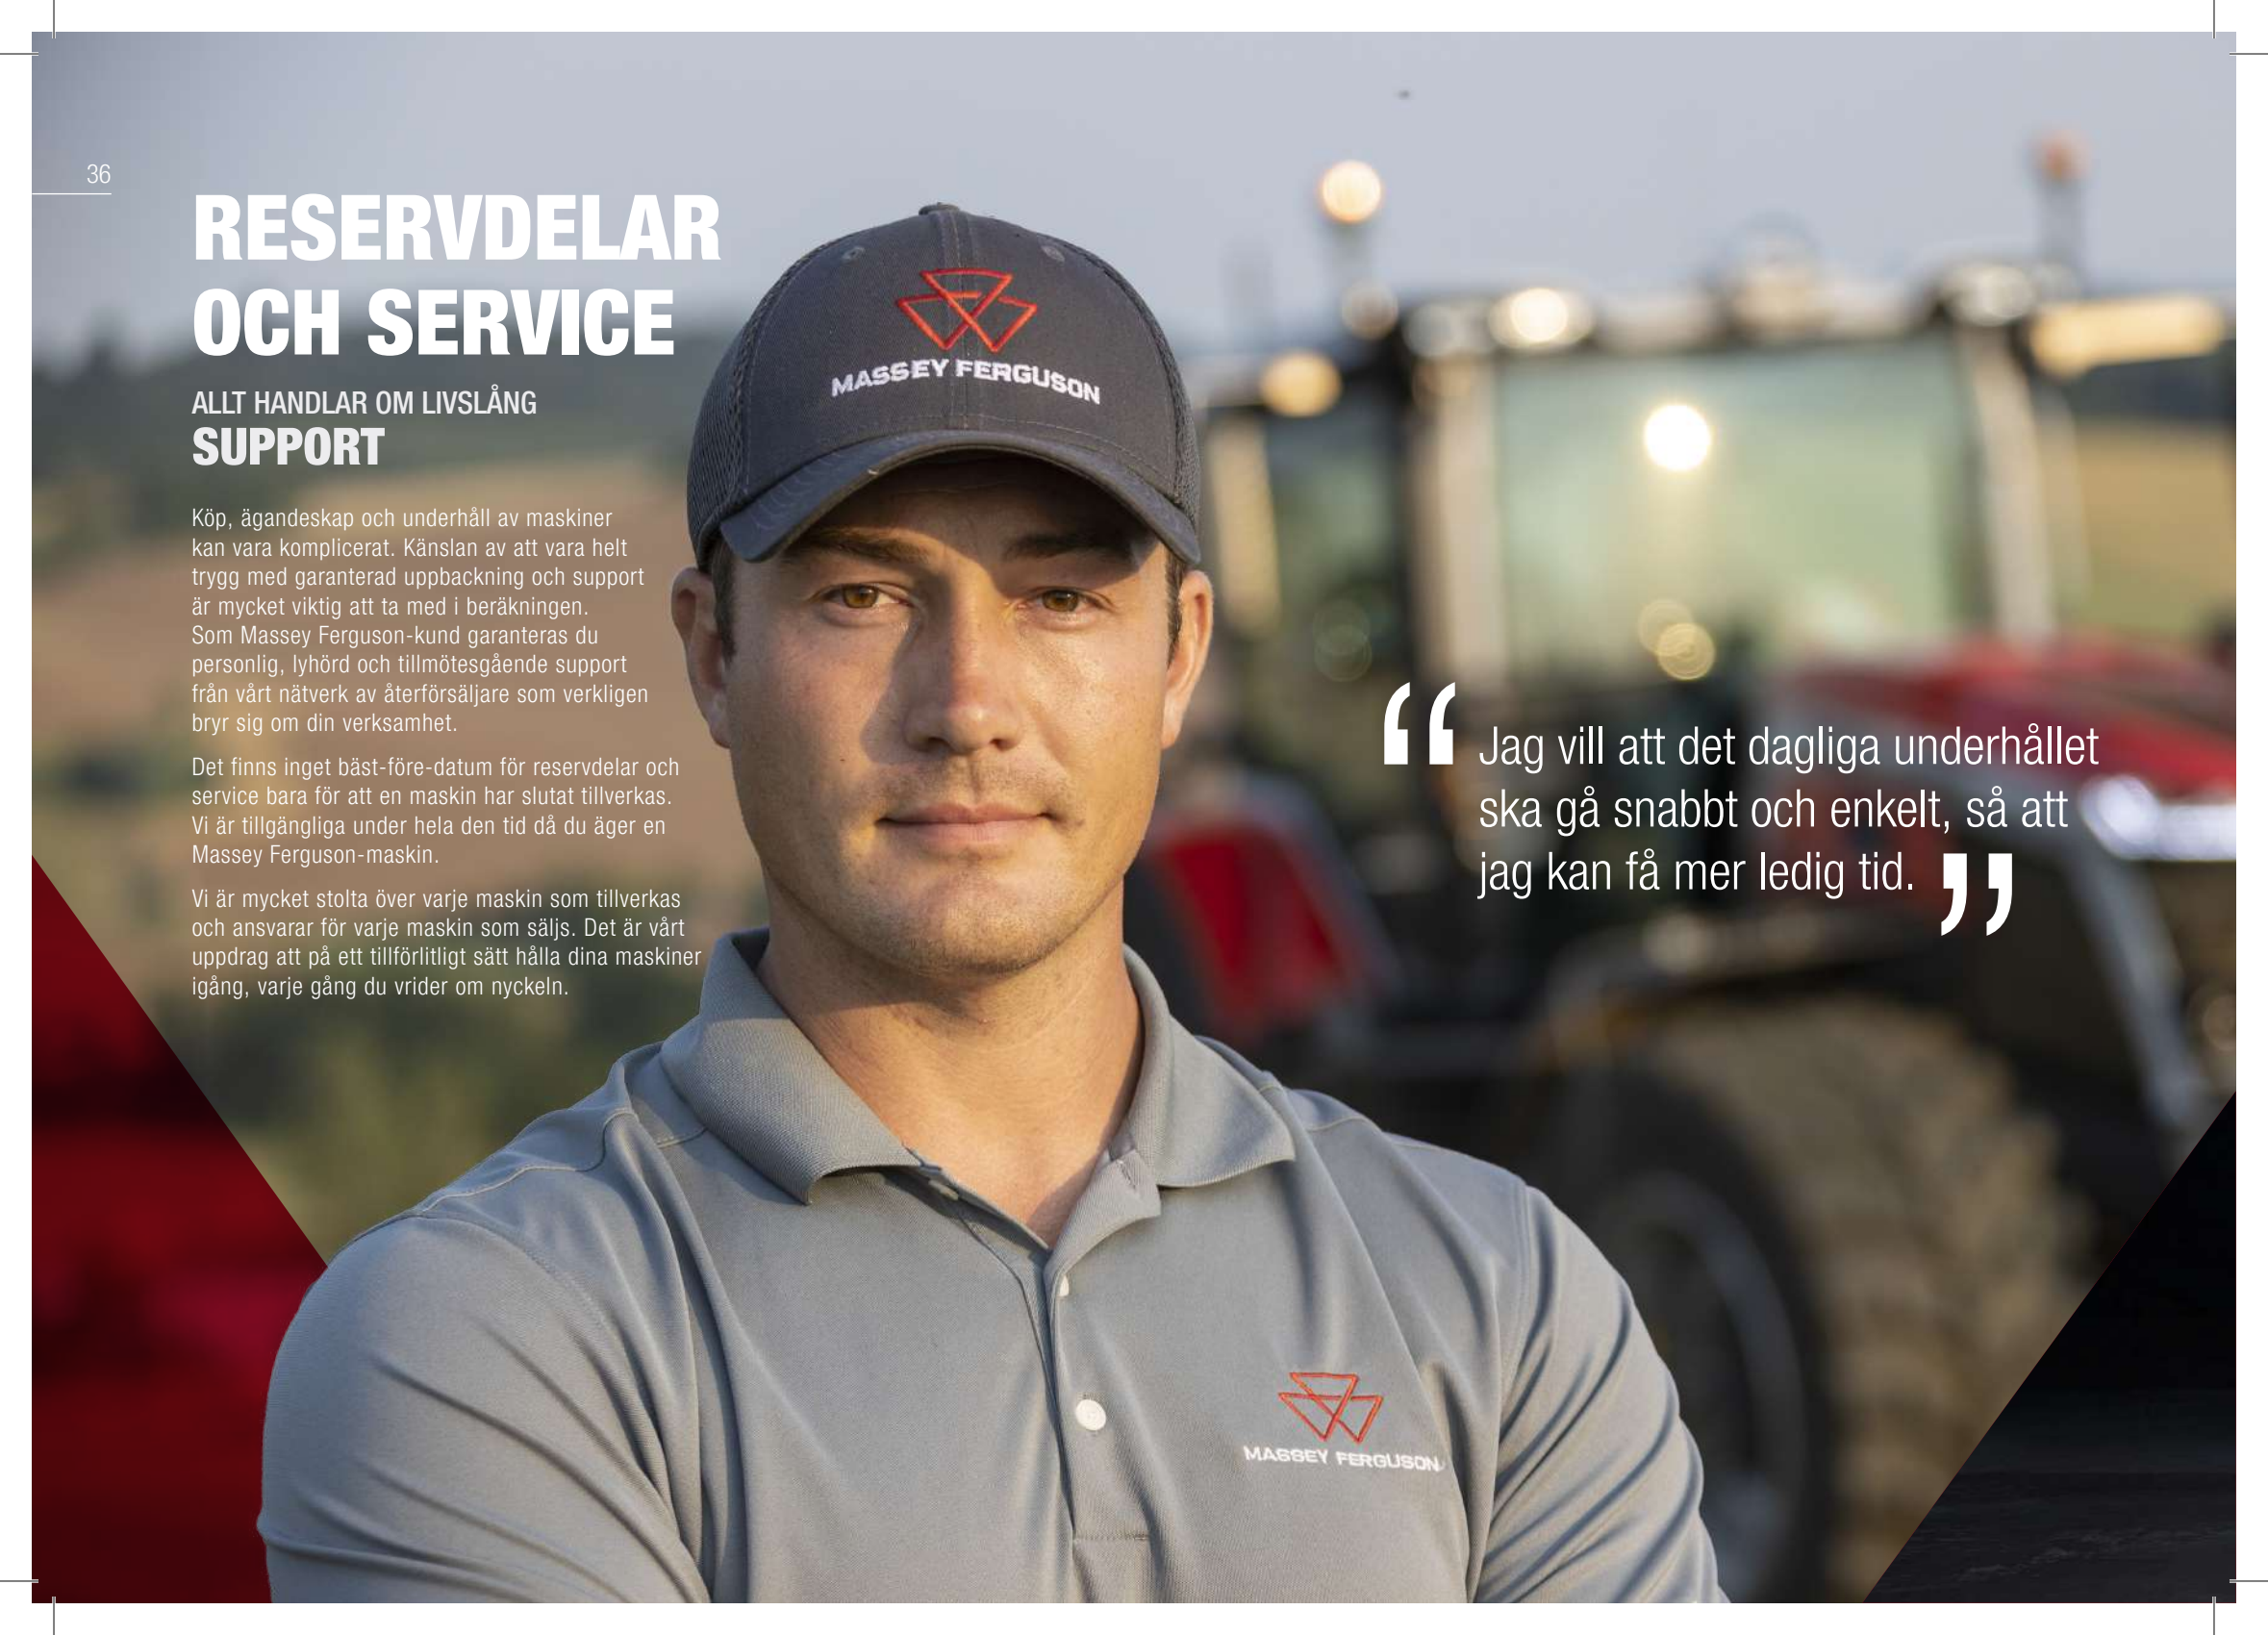A man wearing a dark blue Massey Ferguson baseball cap and a light blue polo shirt with the Massey Ferguson logo on the chest. He is standing in front of a blurred tractor with its headlights on, suggesting a farm or construction site at dusk or dawn. The background is out of focus, showing the tractor's lights and parts.

“ Jag vill att det dagliga underhållet ska gå snabbt och enkelt, så att jag kan få mer ledig tid. ”

MF 9S HAR KONSTRUERATS  
FÖR ATT MÖJLIGGÖRA SNABBT,  
OKOMPLICERAT, ENKELT  
OCH KOSTNADEFFEKTIVT  
RUTINUNDERHÅLL.

Smarta praktiska lösningar säkrar att det dagliga underhållet går snabbt och enkelt vilket tar bort stressen att underhålla din traktor. Detta frigör tid vilket både ökar produktiviteten och skapar tid för annat. Med en Massey Ferguson-traktor i MF 9S-serien kommer du snabbt ut på fältet eller hem.



Motorluftfiltret är mycket lätt att komma åt och rengöra



Framaxelns och motorhuvens insvängda midjedesign gör det enkelt att komma åt oljemätstickan och filtret



Enkel åtkomst till hyttens luftfilter för rengöring



PROFESSIONAL-PAKETET: Alla tillbehör du behöver för att göra jobbet enklare – inklusive verktygslåda, luftslang, tryckluftspistol, arbetslampa, elförsörjning och låsbar förvaring



Med Professional-paketet får du två elektriska 12V-kontakter integrerade i bränsletanken för att driva en extern bränsle- eller AdBlue®-pump.




# RESERVDELAR OCH SERVICE ALLTID TILL DIN TJÄNST FÖR ATT ÖKA DIN LÖNSAMHET OCH EFFEKTIVITET

ALL SUPPORT DU BEHÖVER FÖR  
ANVÄNDNING AV DIN MF-MASKIN.

Vår support för eftermarknaden är lättillgänglig och flexibel för att kunna hjälpa dig att ha koll på driftskostnad, budgetering och verksamhetsplanering – vilket säkrar att varje driftstimme för maskinen är en framgång och ger dig frihet att helt fokusera på kärnverksamheten i ditt lantbruk.

Den omfattande raden servicerelaterade produkter gör det enklare än någonsin att äga och använda **Massey Ferguson** lantbruksmaskiner.





## DIN MASSEY FERGUSON-ÅTERFÖRSÄLJARE

Representerar den bästa expertisen för lantbruksmaskiner i ditt område. Du kan alltid lita på att din återförsäljare ger dig utmärkt kundservice. Med högkvalificerade tekniker som utför service, underhåll och reparationer samt kunnig personal inom maskin- och reservdelsförsäljning som kan ge råd om ny utrustning, tekniska uppgraderingar, tillbehör eller reservdelar.

**FLER ÄN  
4 700 SERVICE- OCH  
REPARATIONSVERKSTÄDER  
ÖVER HELA VÄRLDEN**



## ORIGINALDELAR FRÅN AGCO PARTS

Den bästa garantin för att trygga värdet på din maskin över tid är att säkra den mot oplanerade driftstopp. Välj från ett omfattande utbud av tillbehör som gör att du kan anpassa din maskin till ny eller förändrad driftsinriktning, för att behålla din komfort och säkerhet. Dessutom erbjuder din MF-återförsäljare ett brett utbud av viktiga underhållsprodukter som smörjmedel, batterier, AdBlue®, servicesatser och mycket mer.

AGCO Parts täcks av AGCO:s 12-månaders garanti, inklusive arbete när delen monteras av en auktoriserad MF-återförsäljare.

Din återförsäljare kan förse dig med de delar du behöver. Du kan också använda appen "AGCO Parts Books To Go".

Ladda ned den från App Store eller från Google Play Store. Dina personliga åtkomstuppgifter får du av din MF-återförsäljare.



## AGCO FINANCE

DIN PARTNER SOM FÅR DITT FÖRETAG ATT VÄXA.

Som leverantör av finansiella tjänster för Massey Ferguson, hjälper vi dig att anskaffa din MF-maskin via våra skräddarsydda finansieringslösningar, som möjliggör användning eller ägande av världens bästa lantbruksmaskiner.

**Full tillförlitlighet:** Mer än 30 års erfarenhet av lantbruksbranschen runt om i världen.

**Full bekvämlighet:** Bekvämt via din lokala MF-återförsäljare.

**Fullständigt partnerskap:** Vi är med dig i varje steg på vägen genom hela investeringscykeln.



## MASSEY FERGUSON COLLECTION

NU KAN DU SE LIKA MODERN UT SOM DIN MASSEY FERGUSON.

Vi har ett exklusivt sortiment av högkvalitativa produkter som passar dig, dina lantbruksaktiviteter, din familj och livsstil.

Logga in i vår online butik och se vad vi kan erbjuda:

[Shop.MasseyFerguson.Com](http://Shop.MasseyFerguson.Com)

För alla supportpaket ovan gäller landsspecifika villkor. Observera att alla tjänster kanske inte är tillgängliga på alla marknader.

Kontakta din lokala MF-återförsäljare/-distributör.



## MF BY YOU

DIN MF

## DINA BEHOV

Massey Ferguson strävar efter att leverera produkter och tjänster som möter behoven hos alla våra kunder. Vi vet också att varje lantbrukare har sina egna behov. Därför har vi introducerat MF By You, som erbjuder ett stort urval av fabriksmonterad utrustning som är utformad för att traktorägare ska kunna öka produktiviteten och komforten, höja prestandan och förbättra driften.

Det omfattande sortimentet erbjuder en rad alternativ som: lädersäte, fälgar, däck och mycket mer, vilket säkrar att lantbrukare kan skapa exakt rätt traktor för deras behov och önskemål.

Alla modifieringar och tillägg installeras av specialutbildade tekniker och det utförda arbetet överensstämmer med lagstadgade bestämmelser och homologeringskrav. De överensstämmer också med samma höga kvalitetsstandarder som sattes av fabriken och täcks av samma MF-garanti.

**MF**  
by you

## GÖR MF 9S TILL DIN EGEN OCH LIKA PERSONLIG SOM DIN GÅRD

	EXCLUSIVE
<b>MOTOR</b>	
Sexcylindrig AGCO POWER steg 5	●
Motor med varvtalsminne	●
HLA (hydraulisk lyftarjustering)	●
Extra lågt tomgångsvarv (750 varv/min)	●
Motorvärmare	○
<b>TRANSMISSION</b>	
Power Control-spak	●
Växling med höger hand	●
Multipad i armstöd	●
Möjlighet att köra i pedalläge eller spakläge (inga åtgärder krävs)	●
Dyna-VT 40 km/h Super Eco	●
Dyna-VT 50 km/h Eco	○
Farthållare med 4 hastigheter	●
Dynamiskt bromssystem	●
ParkLock	●
<b>FÖRARMILJÖ</b>	
Klimataniläggning med luftflöde i flera zoner	●
Taklucka	●
Automatiskt luftdämpat & vridbart förarsäte med värme och plandämpning	○
Automatiskt luftdämpat & vridbart förarsäte i halvläder med värme, ventilering och plandämpning	●
Instruktörsäte med säkerhetsbälte	●
Lädersäten och läderratt	○
Mekanisk hyttfjädring	○
Aktiv mekanisk hyttfjädring	●
Radio/front Aux-in/Bluetooth®/USB-anslutning – med integrerad mikrofon – reglage i armstödet	●
Radio- och telefonhantering via Datatronic 5	○
Teleskopiska sidospelglar med vidvinkel, defroster, inställning och teleskopförlängning	●
Teleskopiska sidospelglar med vidvinkel, defroster, elmanövrerad inställning och teleskopförlängning	○
Vindrutetorkare på höger sida	○
Defroster på bakruta	○
Justerbar rattstång med tiltminne och SpeedSteer	●
Radar- och slirkontroll	●
Mobilhållare	○
Hållare för surfplatta, mugg och flaska	○
12 V eldriven kylbox	○
MF vDisplay, digital informations- och inställningsskärm	●
Datatronic 5-terminal med 9-tums pekskärm (med hantering av traktorinställningar, integrerad ISOBUS och MF Guide som standard med radio- och telefongränssnitt som tillvalsalternativ, kameraförberedd)	●
Fieldstar 5-terminal med 9-tums pekskärm (ISOBUS, kameraförberedd och kompatibel med MF Guide autostyrning)	○
Manövrering av släpets styraxel	●
Dual Control	●
Vändtegsautomatik	●

	EXCLUSIVE
<b>TEKNIK</b>	
ISOBUS-kompatibel och bakre anslutning	●
Främre ISOBUS-anslutning	○
ISOBUS TIM	○
Förberedd för MF Guide	○
MF Guide Trimble SM/CM NTRIP/CM-radio och NTRIP med Go Mode	●
MF Guide Novatel NTRIP/CM-radio och NTRIP med Go Mode	○
Sektionskontroll för upp till 96 sektioner och variabel giva (5 produkter)	○
Utökade funktioner för körlinje – enkel körlinje och kontursegment	○
MF AutoTurn	○
Integrerad takkamera	●
Bakre och främre kamera + plats för ytterligare 2 kameror	○
TaskDoc Pro	○
MF Connect telemetri med 5 års kostnadsfritt abonnemang	●
<b>CHASSI OCH HYDRAULIK</b>	
Elmanövrering av hydraulventilerna med spak för dekompression	●
Exklusiv elektrohydraulisk joystick	●
Micro joystick på Multipad	●
Fri retur	●
Power Beyond med anslutningar P/T/LS/D	●
Elektronisk reglering av trepunktslyft (ELC) med Active Transport Control (ATC)	●
Enkel CCLS-pump levererar 205 l/min vid 1 650 varv/min	●
Dubbel CCLS-pump levererar ett flöde på 340 l/min vid 1 650 varv/min	○
Automatisk funktion för kraftuttag	●
Val av kraftuttagsvarvtal via Datatronic 5	●
Funktioner för automatisk fyrhjulsdraft och automatisk differentialspär	●
Teleskopiska stabilisatorer	●
Automatiska stabilisatorer	○
Hydraulisk toppstång	○
Frontlyft med 5 tons lyftkapacitet och en ventil	●
Frontlyft med 5 tons lyftkapacitet och två ventiler + fri retur	○
Integrerat främre kraftuttag	○
<b>ELEKTRISK UTRUSTNING</b>	
Batterifrånskiljare & plats för hjälpstart	●
Externa reglage på bakskärmarna för trepunktslyft	●
Extern start/stopp-knapp för kraftuttag på bakskärm	●
Extern fjärrmanövrering av hydraulventiler på bakskärm	●
16 LED arbetsljus med signaturbelysning	●
Avancerat 360° LED-ljus: LED färd- och arbetsljus (27 lampor)	○
Automatiskt backljus	●
<b>ÖVRIG UTRUSTNING (SPECIFIKATIONER KAN VARIERA BEROENDE PÅ MARKNAD)</b>	
Framaxelfjädring med låsning	●
Ledbara framskärmar	●
Tryckluftsbromsar och tvåkrets hydraulisk släpvagnsbroms	●
Tryckluftsbromsar och tvåkrets hydraulisk släpvagnsbroms med ABS-anslutning	○
Professional-paketet (elförsörjning, tryckluftsuttag, arbetslampa, slang + munstycke, utvändigt verktygsåda och låsbart verktygsfack)	○
Roterande LED varningsljus	●

- Inte tillgänglig
- Standardspecifikation
- Tillval
- \* Beroende på nationell trafikförordning

## TEKNISKA SPECIFIKATIONER

		MF 9S.285	MF 9S.310	MF 9S.340	MF 9S.370	MF 9S.400	MF 9S.425
<b>Motorfabrikat</b>		AGCO POWER					
Antal cylindrar / antal ventiler per cylinder / volym	Ant / Ant / cm <sup>3</sup>	6 / 4 / 8 400					
Cylinderdiameter / slagvolym	mm / mm	111 / 145					
Insug		Turbokompressor med elektrisk wastegate och laddluftkylare					
Typ av insprutning		Common rail					
Typ av fläkt		Viscotronic					
Maxeffekt	ISO hk (kW)	285 (210)	310 (228)	340 (250)	370 (272)	400 (294)	425 (313)
Motorvarv vid maxeffekt	varv/min	1 850					
Maximalt vridmoment vid 1 500 varv/min	Nm	1 250	1 300	1 450	1 600	1 650	1 750
Maxeffekt med EPM	hk (kW)	315 (232)	340 (250)	370 (272)	400 (294)	420 (309)	-
Max. vridmoment med EPM 1 000–1 500 varv/min	Nm	1 400	1 500	1 600	1 700	1 750	-
Max. tillgänglig effekt vid kraftuttagsaxel (OECD, noggrannhet +/- 3 %)	hk	240	260	290	320	350	370
Bränsletankens volym	liter	660					
AdBlue®-tankens volym	liter	68					
Serviceintervall	timmar	500					
<b>Dyna-VT-transmission</b>							
Antal växlar	fram/back	Kontinuerligt variabel transmission (CVT)					
Fälthastighetsområde	km/h	Framåt: 0,03–28 km/h* – Bakåt: 0,03–16 km/h					
Väghastighetsområde	km/h	Framåt: 0,03–50 km/h* – Bakåt: 0,03 till 38 km/h					
40 km/h Super Eco vid motorvarvtal	varv/min	1 400					
50 km/h* Eco vid motorvarvtal	varv/min	1 550					

Alla ansträngningar har gjorts för att försäkra att informationen i denna publikation är så korrekt och aktuell som möjligt. Det kan emellertid förekomma felaktiga, oriktiga eller ofullständiga uppgifter, och information i specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Därför bör du bekräfta alla specifikationer med din Massey Ferguson-återförsäljare eller distributör före inköp.

		MF 9S.285	MF 9S.310	MF 9S.340	MF 9S.370	MF 9S.400	MF 9S.425
<b>Trepunktslyft och hydraulik</b>							
Dragarmar	KAT	3 eller 4					
Maximal lyftkapacitet vid kopplingspunkt	kg	12 000					
Typ av hydraulik och max. flöde	l/min	Load Sensing med Closed Centre 205 Eco vid 1 650 varv/min / 270 l/min vid 1 850 varv/min					
Typ av hydraulik och max. flöde	l/min	Dubbel Load Sensing med Closed Centre ger ett kombinerat flöde på 340 l/min vid 1 650 varv/min / 400 l/min vid 1 850 varv/min					
Maximalt tryck	Bar	200					
Maximalt antal bakre hydraulventiler		6					
<b>Kraftuttag (bakre)</b>							
<b>Motorvarv</b>							
540 Eco / 1 000	varv/min	1 577 / 1 882					
1 000 Eco / 1 000	varv/min	1 882 / 1 605					
Axeldiameter	Tum	6 / 20 (1 3/4) / 21 splines					
<b>Frontlyft och främre kraftuttag</b>							
Maximal lyftkapacitet vid kopplingspunkt	kg	5 000					
Maximalt antal främre hydraulventiler		2					
Motorvarv vid främre kraftuttagsvarvtal 1 000	varv/min	2 036					
<b>Hjul och däck</b> (Fullständigt utbud finns. Kontakta din återförsäljare)							
Framdäck		VF 650/60R34 – 600/70R30 (standard) – 710/55R34			VF 650/60R34 – 600/65R34 (standard) – 710/55R34		
Bakdäck		VF 750/70R44 – 650/85R38 (standard / Ø2,05 m) – 900/60R42			VF 750/70R44 – 710/75R42 (standard / Ø2,15 m) – 900/60R42		
<b>Vikter</b> (Kan variera beroende på konfiguration. Kontakta din återförsäljare)							
Minsta vikt / medelvikt / högsta vikt	kg	10 900 / 12 000 / 18 500					
Högsta totalvikt*	kg	18 000					

\* Beroende på marknadens trafikförordning  
– Inte tillgänglig

## DIMENSIONER

A Hjulbas	3,10 m
B Total längd från frontlyften till trepunktslyftens lyftarmar	5 600 mm
C Höjd från hjulaxelns centrum till toppen på MF Connect-antennen	2 391 mm
D Totalhöjd	3 410 mm





[www.MasseyFerguson.se](http://www.MasseyFerguson.se)

[www.facebook.com/MasseyFergusonSverige](https://www.facebook.com/MasseyFergusonSverige)  
[Twitter.com/MF\\_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)  
[Instagram.com/MasseyFergusonSverige](https://www.instagram.com/MasseyFergusonSverige)  
[www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal)



MASSEY FERGUSON® är ett världstäckande varumärke som tillhör AGCO.  
© AGCO Corporation | A-SV-17930 | Svenska



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**